FUJI GROUP

EISHIN

株式会社エイシン

総合製品案内カタログ


本社　〒518-0221 三重県伊賀市別府235-1
TEL:0595(52)3355　FAX:0595(52)2400
HP:http://www.i-eishin.jp/

2020. 9


オートセンターポンチ　連続使用が可能・キャップは持ちやすいエラストマゴム使用

カーボン鋼（SK-4）　※ハンマー不要

品　番：E-08
サイズ：SS




品　番：E-11
サイズ：S

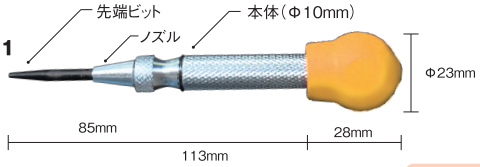


エラストマゴムキャップ付

品　番：E-13
サイズ：M

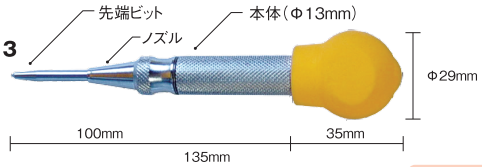


エラストマゴムキャップ付

品　番：E-16
サイズ：L

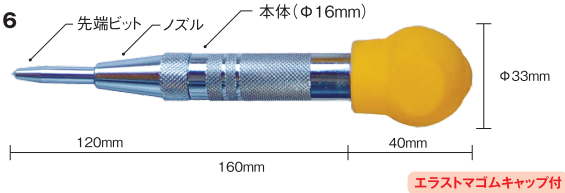

エラストマゴムキャップ付

品　番：E-18
サイズ：LL

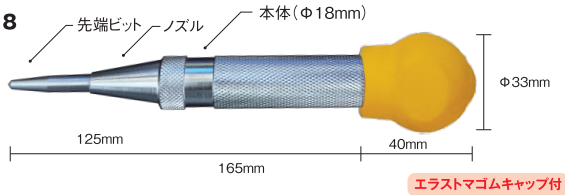


エラストマゴムキャップ付

品番	サイズ	重量	トルク（弱）※	トルク（強）※
E-08	SS	15g	2.5kg	3.5kg
E-11	S	42g	5.5kg	12kg
E-13	M	75g	8.0kg	15kg
E-16	L	150g	10kg	17kg
E-18	LL	170g	13kg	20kg


※バネ強度の許容範囲が±10%の規約上、トルク数値±10%を基準とします

超硬チップ付　※ハンマー不要

品　番：E-08C
サイズ：SS




品　番：E-11C
サイズ：S

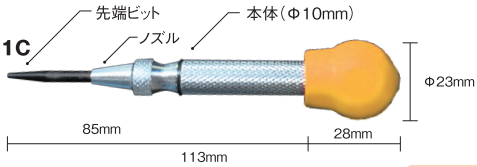


エラストマゴムキャップ付

品　番：E-13C
サイズ：M

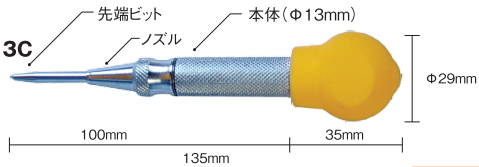


エラストマゴムキャップ付

品　番：E-16C
サイズ：L

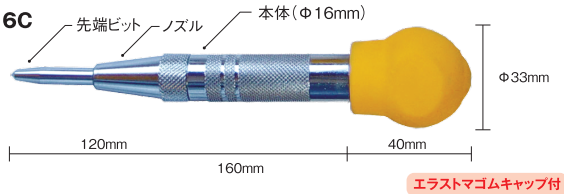

エラストマゴムキャップ付

品　番：E-18C
サイズ：LL

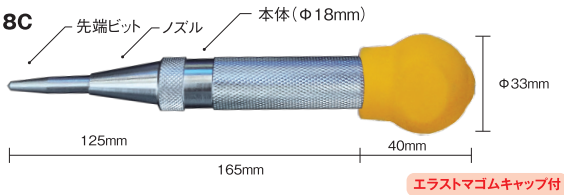

エラストマゴムキャップ付


品番	サイズ	重量	トルク（弱）※	トルク（強）※
E-08C	SS	15g	2.5kg	3.5kg
E-11C	S	42g	5.5kg	12kg
E-13C	M	75g	8.0kg	15kg
E-16C	L	150g	10kg	17kg
E-18C	LL	170g	13kg	20kg

※バネ強度の許容範囲が±10%の規約上、トルク数値±10%を基準とします



ハンマー不要！※

頭部を押さえるだけで正確な目打ちができます
片手で打ち込めるので、真上の作業も簡単です
キャップの左右のネジリ具合で強弱の調整ができます



使用方法

①ポンチの先端を位置に合わせます
②カチンと音がするまで手の平で
直角に押さえてください




強弱調整ロック機能付き（PAT.P）
オートセンターポンチ IGA【伊賀シリーズ】

カーボン鋼・超硬チップ付き

新製品


業界初　**作業中にキャップが回らないよう、打撃力の変化を防止できる！**

品　番：IGA-13（サイズM）・　IGA-13C（サイズM）
カーボン鋼　超硬チップ付

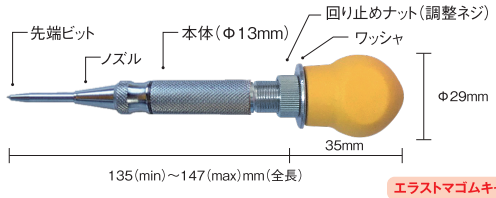

エラストマゴムキャップ付

品　番：IGA-16（サイズL）・　IGA-16C（サイズL）
カーボン鋼　超硬チップ付

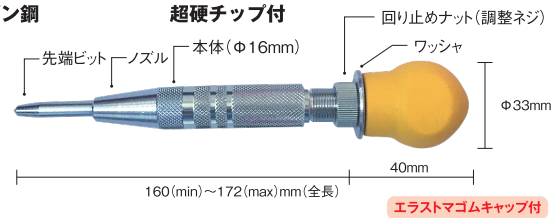

エラストマゴムキャップ付

- 片手で作業を行うことができる
- 打撃の力（トルク）を調整して固定できる
- 打撃の力（トルク）が変化することを防止できる
- ロックネジでキャップを固定できる


品番	サイズ	重量	トルク（弱）※	トルク（強）※	先端ビット
IGA-13	M	72g	8.0kg	15kg	SK材
IGA-13C	M	72g	8.0kg	15kg	超硬チップ
IGA-16	L	152g	10kg	17kg	SK材
IGA-16C	L	152g	10kg	17kg	超硬チップ

※バネ強度の許容範囲が±10%の規約上、トルク数値±10%を基準とします

マルチユースオートマチックポンチ


替え芯付き（センターポンチ・ネイルポンチ）（先端 SK 材）

品　番：MAP-13
サイズ：M

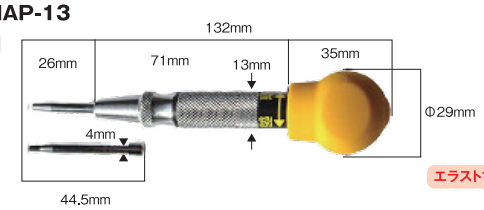

エラストマゴムキャップ付

品　番：MAP-16
サイズ：L

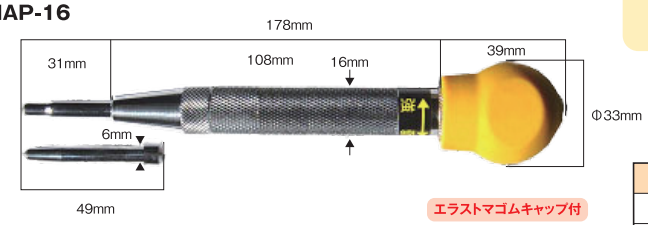

エラストマゴムキャップ付

MAP-16は業界初ヘッド部　脱落防止機能付き

目打ち（センターポンチ・超硬チップ付）& 釘の打込み（ネイルポンチ・SK 材）

- 押し打ちだけで、正確に目打ち、釘の打込みができるので作業能率が向上しました。
- ヘッドハンドルを回して、打込みの強弱調整ができます。
- ヘッドハンドルは手に優しく、滑らない、エラストマゴムを使用しています。
- センターポンチとネイルポンチの２つの機能を持っているので、作業に合わせ使用できます。


品番	サイズ	重量	トルク（弱）※	トルク（強）※
MAP-13	M	75g	8kg	15kg
MAP-16	L	180g	10kg	17kg

※バネ強度の許容範囲が±10%の規約上、トルク数値±10%を基準とします

オートネイルポンチ


（先端 SK 材）

品　番：ANP-13
サイズ：M

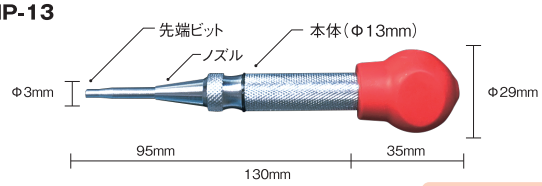

エラストマゴムキャップ付

品　番：ANP-16
サイズ：L

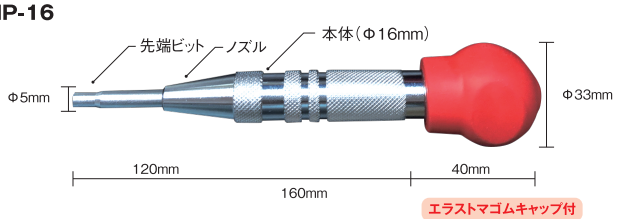

エラストマゴムキャップ付

- ヘッドハンドルを押すだけで頭出しの釘を連続作業で正確に打込めます。
- ハンマー不要で疲労軽減。片手で作業ができるため、真上の作業も簡単にできます。
- 打込みの強弱が調整可能で正確な頭打ちが得られるオートネイルポンチです。
- 用途　金型製作、精密工作、配電盤、精密電子作業、測定用、壁紙・布張り時の下地板の釘打ち作業

品番	サイズ	重量	トルク（弱）※	トルク（強）※
ANP-13	M	70g	8kg	15kg
ANP-16	L	150g	10kg	17kg

※バネ強度の許容範囲が±10%の規約上、トルク数値±10%を基準とします


ケガキペンシル超硬チップ付


鉄鋼やプラスチック･木･陶磁器など…切断やパンチングする時の印付けに最適です!

KP-B（ブルー）

KP-R（レッド）

KP-G（ゴールド）

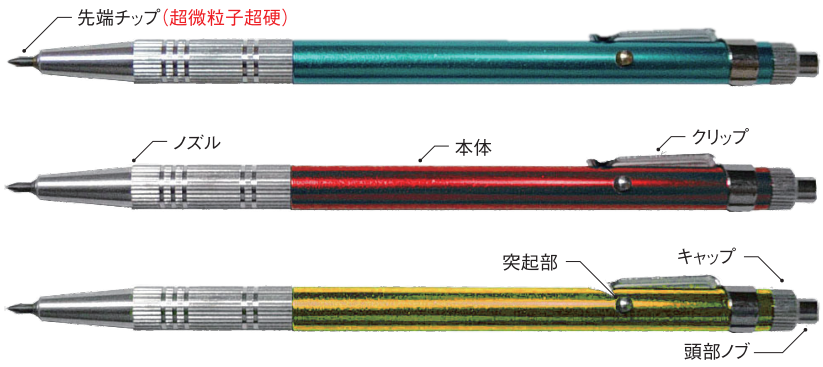




▲先端チップは超微粒子超硬を使用しております


全長	149.5mm（先端チップ収納時150mm）
重量	10g

使用方法

①頭部ノブを押すと先端チップがでます



②ケガキをする場所に定規を正確に合わせ鉛筆で字を書くようにまっすぐ立ててご使用ください




③突起部を押すと先端チップが収納されます



タップホルダー


3／8 タップホルダー NO.3000 ラチェット式 タップホルダー

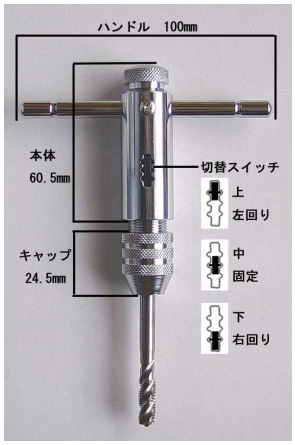

※強力ラチェット機構※
特殊ハガネ鋼･総焼入れ

狭いところでも片手でネジ立てができます


便利なラチェット機構により、本体を握ったまま反復作用を繰り返すだけで簡単に使えます



◎ハンドルレバーはスライドができ取り外しも可能です

タップ適量サイズ	3.0mm～10.0mm
重量	180g


1／2 タップホルダー NO.3300 ラチェット式 タップホルダー

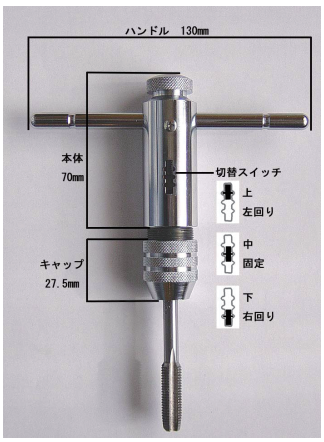

※強力ラチェット機構※
特殊ハガネ鋼･総焼入れ

狭いところでも片手でネジ立てができます

便利なラチェット機構により、本体を握ったまま反復作用を繰り返すだけで簡単に使えます



◎ハンドルレバーはスライドができ取り外しも可能です


タップ適量サイズ	5.0mm～12.0mm
重量	300g

使用方法

ハンドルを左回しにするとチャック部の四角穴が開きます。
ハンドタップの四角シャンクをチャック穴に差し込み右回しにしっかり締め付け、セット完了です。

メネジの立て方

①取り付けようとするネジの径、ピッチを確認し、ネジに合ったタップと下穴用ドリルを選ぶ
②加工物にドリルで下穴をあけ、面取りをします
③タップにハンドルをつけ、面に垂直になるように押しつけ2回～3回まわし食いつかせる
（金属の場合は切削油を注入する）
④直角に入っているのを確認して3/4回転したら1/4回転もどす感じで繰り返し進めていく
⑤終わったらハンドルを水平に保ち、逆転してタップを抜いて完了

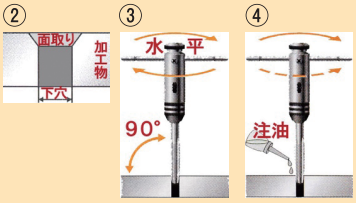

電動スクレーパー

コゲラ　BRY-1M　インパクトドライバー・ドリルドライバー用

電気式、充電式インパクトドライバーやドリルドライバーに取り付けるだけで電動スクレーパーに!
スクレーパーが前後に微振動して剥がす、めくる、削る、作業が簡単に!
ワンタッチで取付けが可能!



標準付属品
NO.702

動画で使用例が
ご覧いただけます!
詳しくは
こちら




使用方法

コゲラ本体をインパクトドライバーやドリルドライバーにセットします。
インパクトやドリルの回転が上下運動に変換され、
電動スクレーパーとして最適な工具となります。





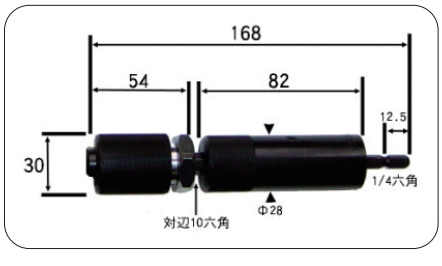

6.35 mm 六角軸対応

使用例

タイル・カーペットなどの剥がし作業・サビ落とし・
塗装剥がし・ハツリ・こびりついた油・生コンの除去・
コーキング剥がし・撹拌に使用します。

取り扱いのご注意

破片の飛散には十分ご注意ください。

電動スクレーパー コゲラ <インパクトドライバー、ドリルドライバー>

								
品番	NO. 502	NO. 601	NO. 602	NO. 701	NO. 702	NO. 702N	NO. 705	NO. 706
形状	刃付万能型	ストレート型	刃付テーパー型	刃付オフセット型	刃付オフセット 幅広型	刃付オフセット 幅広肉厚型(2.0mm)	ストレート型 ショートタイプ	刃付万能型 幅広ショートタイプ
材質	ステンレス製	ステンレス製	ステンレス製	SK-4製	SK-4製	SK-4製	SK-4製	SK-4製
寸法	刃幅43mm	刃幅25mm	刃幅50mm	刃幅50mm	刃幅75mm	刃幅75mm	刃幅20mm	刃幅50mm

電動スクレーパー

ミニコゲラ　BRY-1MS

インパクトドライバーやドリルドライバーに取り付けるだけで刃が前後に振動し、木彫作業・シーリング剥がしが簡単に能率よくできます。

6.35 mm　六角軸対応



“プッシュtoスタート”機能採用
母材に刃先が触れると前後運動が始まるので正確な彫刻作業ができます。




※NO.110、NO.115は本体に付属しています。

木彫作業に



▼動画で使用例がご覧いただけます!

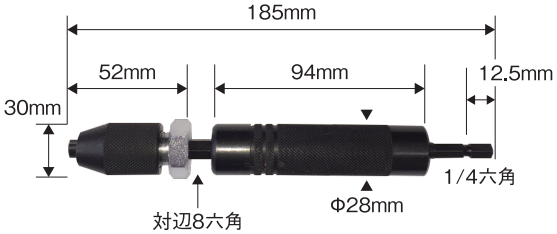

専用彫刻刀替刃

材質:SK-4
軸径:5mm



NO.101 平刃　NO.105 平曲刃　NO.110 丸刃　NO.115 小丸刃　NO.120 三角刃　NO.125 印刃

デカコゲラ　BRY-1MX

インパクトドライバー・ドリルドライバー対応

強力!!　広範囲な部分や頑固な汚れもラクラク剥離！作業効率がグンとアップ!!

本製品は、回転運動を振動運動に変換し剥離作業の能率を向上できるように設計しました。
インパクトドライバーやドリルドライバーに取付けるだけでスクレーパーが前後に微振動し、剥がす・削る・めくるの作業が簡単に、能率よくできる画期的な工具です！


6.35 mm　六角軸対応




電ドラでスイスイ剥がす!強力にめくる!



W802は本体に付属しています。

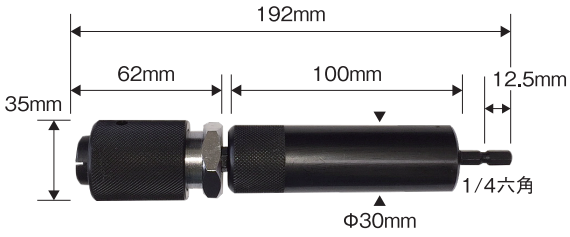

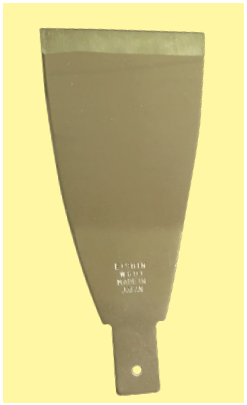

[W801] 先端刃付




[W802] 先端刃付

品番	[W801] 先端刃付
形状	ストレート型
	角度約15°
材質	SK-4製
寸法	幅:75mm
	長さ:160mm
	厚さ:2.0mm

品番	[W802] 先端刃付
形状	アール型
	角度約15°
材質	SK-4製
寸法	幅:100mm
	長さ:160mm
	厚さ:2.0mm

精密ドライバー

小さなネジの取り付けなどの微細作業に『回転ヘッド』の使用でラクに早回しができます。
弊社製 精密ドライバーのハンドル部は、全て「真鍮材」を使用しております。

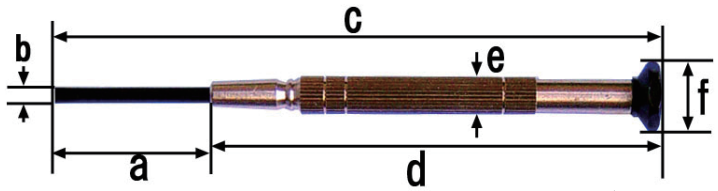

（本体サイズ:mm）

品番		サイズ		a	b	c	d	e	f
DR+000	(S)	+	000	20	1.6	84	64	4.5	9
DR+00	(S)(G)	+	00	23	1.8	93.5	70.5	5	10
DR+0	(S)(G)	+	0	28	2.3	104	76	5.5	11
DR+1	(S)(G)	+	1	30	3	114.5	84.5	7	12
DR−0.9	(S)(G)	−	0.9	18	0.9	81	63	3.5	8
DR−1.2	(S)(G)	−	1.2	20	1.2	81	61	4	8
DR−1.4	(S)(G)	−	1.4	20	1.4	84.5	64.5	4.5	9
DR−1.8	(S)(G)	−	1.8	23	1.8	93.5	70.5	5	10
DR−2.3	(S)(G)	−	2.3	26	2.3	101.5	75.5	5.5	11
DR−3	(S)(G)	−	3	30	3	114.5	84.5	7	12
DR−3.5	(S)	−	3.5	34	3.5	126	92	8	13

(S)シルバー・(G)ゴールド

ドライバースタンド付

プラスティックケース入り
6本組セット　DR-NO.1600G（ゴールド）
DR-NO.1600S（シルバー）



セット内容


+1,　+0,
−1.4,　−1.8,　−2.3,　−3.0

ケースサイズ

W85×L135×H21mm
ケースはブラック・クリア（透明）より
お選びいただけます

丸キリ　キリ・千枚通し・マーカー・ケガキ等

品番	a	b	c	d	e	f
MK	40	2.3	115.5	75.5	5.5	11

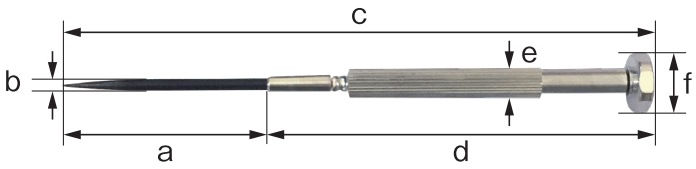

精密ドライバー　ネジキーパー付

極小ネジをキープしたまま離さない！締める・緩めるの作業も簡単に！

極小ビスを締めたり緩めたりする場合、作業中にビスを落とし紛失することがよくあります。
それを防ぐため、ビスを先端パイプの中に保持させることにより安心して作業を行えます。
このドライバーは電気を通しません‼








※プラスティックケース入り6本組みセットもあります。
NK-600
セット内容　+1,　+0,　−1.4,　−1.8,　−2.3,　−3.0

品番	NK-0.9	NK-1.2	NK-1.4	NK-1.8	NK-2.3	NK-3.0	NK+000	NK+00	NK+0	NK+1
ドライバーサイズ	-0.9	-1.2	-1.4	-1.8	-2.3	-3	+000	+00	+0	+1
ビス頭径サイズ	2.0	2.0	2.5	3.0	3.5	4.0	2.5	3.0	3.5	4.0

六角軸ジグソービット　GSB-6　インパクトドライバー・ドリルドライバー用

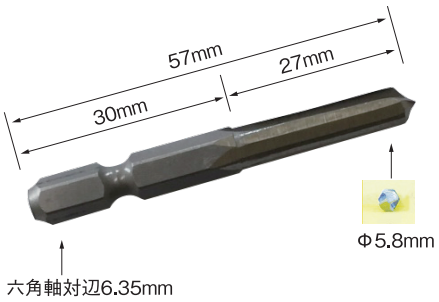

直線･曲線･穴あけ･削る! 自由自在

六角軸 6.35mm シャンクで有効長 27mm
電動ドライバー、電動ドリルドライバーで使用できます。
ハイス材なので、切れ味抜群！作業性も向上します。

材質	HSS（ハイス）
硬度	HRC62
対象　素材	コンパネ、集成材、プラスチック、石膏ボード 等 （それぞれ厚み約12mmまで対応）
最適回転数	5,000rpm

※直線･曲線の切り込みをする場合、対象物に対して、直角では無く角度を付けて、切り込み作業を行ってください。



用途　木板･合板･木質ボード･集成材･石膏ボード･樹脂の直線切り･曲線切り･穴あけ作業

六角軸カッターシリーズ　インパクトドライバー・ドリルドライバー用




芯ブレのない、一体構造。
日本初、一体成形による六角軸。

軸の６面が確実に固定され、仕上げ精度の向上と、
スピーディーな刃替を可能にしました。

最高使用回転数 5,000rpm


①カッター目　万能切削用（鉄工用・木工用）　45CF

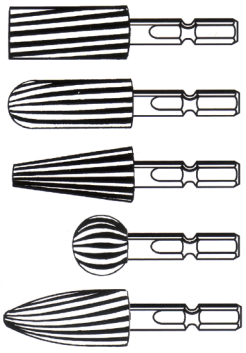

品番	刃径×刃長×全長
B6-50	14×35×60mm
B6-51	14×35×60mm
B6-52	14×35×60mm
B6-53	14×15×45mm
B6-54	14×35×60mm

木工・軽金属等の仕上げ用に威力を発揮します

②イバラ目　木工用（鉛・ソフトメタル用）　45CF



品番	刃径×刃長×全長
R6-50	14×35×60mm
R6-51	14×35×60mm
R6-52	14×35×60mm
R6-53	14×15×45mm

ボードや木工・鉛等に威力を発揮します


③ヤスリ目、万能切削用（鉄工用・木工用）　SK4F



品番	刃径×刃長×全長
F6-I1	7×20×60mm
F6-I2	7.5×25×60mm
F6-I4	12×25×60mm
F6-I6	12×24×60mm
F6-I7	12×22×60mm

木材・軽金属等の削り、磨き作業に威力を
発揮します

④座ぐりカッター目（面取り）　45CF




品番	刃径×全長
CS6-06	6×53mm
CS6-10	10×53mm
CS6-13	13×53mm
CS6-16	16×53mm
CS6-20	20×53mm

ネジ締付け時の皿取り・パイプの面取り
木材・アルミ・銅などの軽金属・
焼入れしていない軟鋼材にも使用可

ロータリーバー


H.S.S.（高速度工具鋼･ハイス鋼）回転ヤスリ

Φ6mm軸

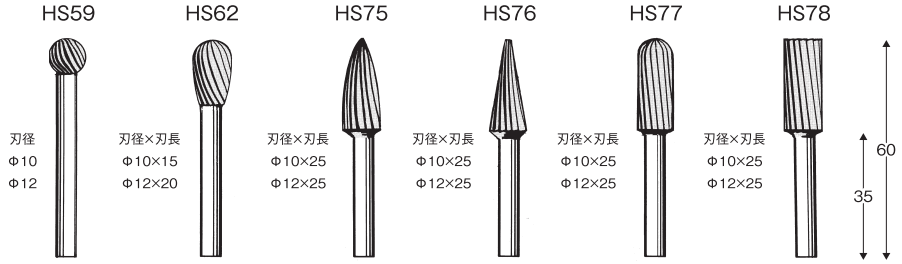

品番	刃径×刃長	刃径×刃長
HS59	Φ10	Φ12
HS62	Φ10×15	Φ12×20
HS75	Φ10×25	Φ12×25
HS76		
HS77		
HS78		

Φ3mm軸

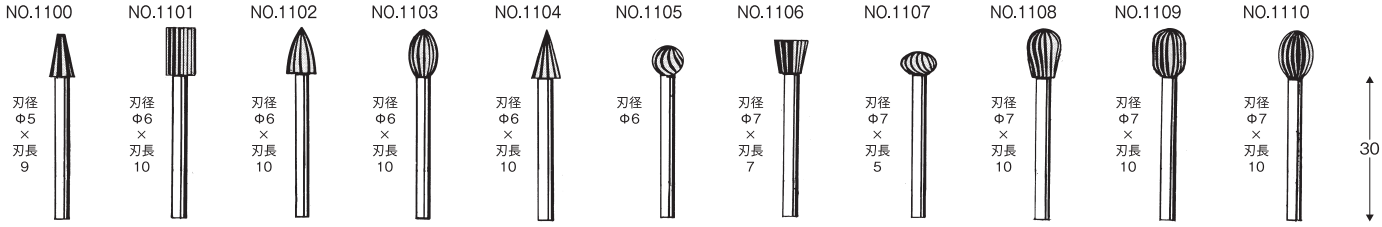

ヤスリ目（鉄工用）

SK 材　軸径Φ6mm 全長 60mm

ヤスリ目（FILE）

用途　仕上げ用（鉄工用・木工用）

仕上がりを重視する場合に適し、表面は優れた仕上精度が得られます。
より精度の高い仕上げ面が要求される場合には細目のご使用をお勧めします。
特に穴加工に最適で仕上がりも良好です。

Iシリーズ

品番		頭径
I-1		Φ6
I-2		Φ6
I-3		Φ12
I-4		Φ12
I-5		Φ10

品番		頭径
I-6		Φ12
I-7		Φ12
I-8		Φ10
I-9		Φ12
I-10		Φ12

Nシリーズ

品番		頭径
N-7		Φ12
N-9		Φ12
N-11		Φ6

精密シリーズ

45CF　軸径Φ3mm

品番		刃径×刃長
B-100		6×10mm
B-101		6×11mm
B-102		6×6mm
B-103		6×2mm
B-104		6×10mm

品番		刃径×刃長
B-105		6×7mm
B-106		8×6mm
B-107		8×2mm
B-108		6×8mm
B-109		6×9mm

品番		刃径×刃長
B-110		3×10mm
B-111		6×10mm
F-100		6×7mm
F-101		6×12mm
F-102		6×6mm



品番		刃径×刃長
R-100		8×15mm
R-101		8×15mm

品番B…カッター目
品番F…ヤスリ目
品番R…イバラ目

精密シリーズ

45CF　軸径Φ6mm

カッター目




品番		刃径×刃長
B-50		14×35mm
B-51		14×35mm
B-52		14×35mm
B-53		16×16mm

カッター目（CUTTER）

用途
万能切削用（鉄工用・木工用）

適度の切削が得られ、
仕上げ面の状態が
非常に良いのが特徴です。
ストレート刃・リード刃・
アルミ用刃等ワークに合った
刃状・刃数を選択してください。

イバラ目

品番		刃径×刃長
R-50		14×35mm
R-51		14×35mm
R-52		14×35mm
R-53		16×16mm

イバラ目（RASP）

用途
木工用（鉛、ソフトメタル用）

荒削りに抜群の威力を発揮し、
作業効率を高めます。
特に木工の荒削りには彫刻等の
タッチが得られ好評です。